




ДП "КВАЗАР-ИС"

ЭТИКЕТКА

Микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1

Полупроводниковые интегральные бескорпусные микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1 представляют собой прецизионный операционный усилитель и предназначены для построения высокоточных устройств измерительной и аналоговой вычислительной техники.

Схема расположения выводов

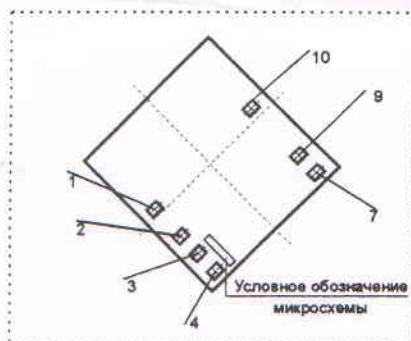

Масса не более 0,006 г

Габаритный размер микросхемы 2,2 x 2,1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

Номер контактного гнезда тары	Обозначение вывода	Наименование вывода
1,10	1,2	Балансировка
2	3	Вход инвертирующий
3	4	Вход неинвертирующий
4	5	Напряжение питания минус U _{cc}
7	7	Выход
9	8	Напряжение питания U _{cc}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		Б140УД17А-1		Б140УД17Б-1	
		не менее	не более	не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	U _{0 max}	12	-12	12	-12
Напряжение смещения нуля, мкВ	U ₁₀	-25	25	-75	75
Входной ток, нА	I _г	-2	2	-3	3
Разность входных токов, нА	I ₁₀	-2	2	-2,8	2,8
Ток потребления, мА	I _{cc}	-	4	-	4
Коэффициент усиления напряжения	A _u	300000	-	200000	-

Примечание - Режим измерения электрических параметров при U_{cc} = ±15В, R_л ≥ 2 кОм

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук микросхем

Содержание золота _____ г

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы Б140УД17А-1, Б140УД17Б-1 соответствуют техническим условиям БКО.347.569-01 ТУ

Приняты по извещению № _____ от _____ МАЙ 2017

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика