

УСТРОЙСТВО

*для автоматического управления
потреблением электроэнергии
(токоограничитель) БКСТ-17-16*

паспорт
БКСТ-17-16.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство для автоматического управления потреблением электроэнергии (в I дальнейшем "устройство") предназначено для ограничения потребления электроэнергии сверх лимитов, установленных в эксплуатационном соглашении между энергосбывающей организацией и потребителем.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальное напряжение сети, В	220
2.2 Номинальная частота напряжения, Гц	50
2.3 Номинальный ток нагрузки, А	16
2.4 Время выдержки, сек.	не менее 4
2.5 Время циклического отключения, мин	не менее 3
2.6 Степень защиты	IP54
2.7 Допустимая рабочая температура, °C;	
минимальная	- 20
максимальная	+ 40
2.8 Масса, кг	0,25
2.9 Габаритные размеры, не более, мм	130x130x6

3. УСТАНОВКА И РАБОТА УСТРОЙСТВА

3.1 Установка.

При установке и эксплуатации устройства действуют общие положения по технике безопасности, принятые согласно "ПТЭ электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей".

3.2. При монтаже устройство устанавливается в рассечку фазного провода воздушной линии на таком расстоянии от опоры, чтобы в случае обрыва фазного провода в месте крепления устройства, его клемма, находящаяся под напряжением, была на высоте не менее 3 м над уровнем земли.


3.3. Работа устройства заключается в отключении потребителя от сети в случае превышения на протяжении нескольких десятков секунд потребляемого из сети номинального тока установки.

ВНИМАНИЕ! Для повторного подключения к сети потребителю необходимо отключить все виды нагрузки: теле, радио, электронагревательные и осветительные приборы, холодильники и т. п. за исключением электросчетчика.

По истечении нескольких минут устройство автоматически подключит внутреннюю проводку к электросети. После этого возможно включение всех видов нагрузки.

3.4 ВНИМАНИЕ !!!

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ СЕТИ ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА И ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ОСТАЮТСЯ ПОД ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ.

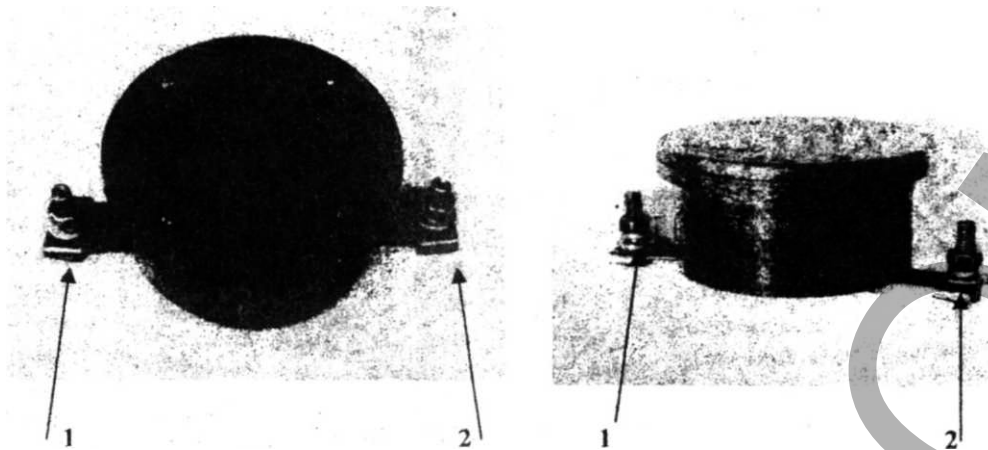

1-2 Точки подключения фазного

провода 4. КОМПЛЕКТ

ПОСТАВКИ

Обозначение	Комплект поставки	Количество, шт
БКСТ-17-16	Устройство	1
БКСТ-17-16.00ПС	Паспорт	1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство БКСТ-17-16 соответствует ТУ У 31.2-1753801515.002-2002 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ ХРАНЕНИИ

Устройство не требует консервации. Хранить в сухом месте.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 24 месяца со дня отгрузки потребителю. Замену или ремонт вышедшего из строя устройства при условии соблюдения правил хранения, установки, эксплуатации и отсутствии повреждений, а также обязательного приложения 'справки или данного "паспорта с отметкой о времени, названии организации, установившей устройство и причины снятия с эксплуатации изделия.