

Хлораторы АХВ-1000/Е15




Общая информация

Хлоратор АХВ-1000/Е15 предназначен для дозирования эжекционным способом хлорного газа, а с минимальными доработками - и других газов. Он состоит из эжектора М200С или М260С и дозатора, включающего в себя запорный вентиль, вакуумный регулятор, фильтр, манометр и ротаметрический индикатор расхода хлора с регулирующим вентилем. Регулирование расхода хлора осуществляется в ручном режиме с помощью регулирующего вентиля. Дозирование начинается при наличии эжекции и прекращается при отсутствии эжекции.

Дозатор монтируется либо на унифицированной панели, либо непосредственно на стене хлораторной с помощью хомутов, либо может быть укреплен на баллоне с хлором.

Монтаж и пуск хлоратора не вызывает затруднений, однако должны осуществляться квалифицированным персоналом для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы хлорирования. Авторизированный сервис устройства должен выполняться один раз в год.

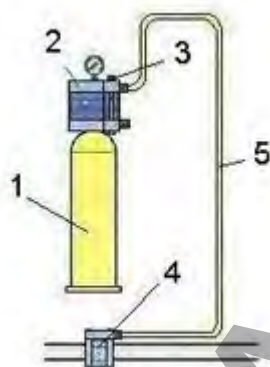

1. Баллон с хлором
2. Дозатор
3. Регулирующий вентиль

4. Эжектор
5. Хлоропровод

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЖЕКТОРА В СИСТЕМУ ВОДОПОДГОТОВКИ

Схема включения эжектора при подаче воды в эжектор из магистрали нехлорированной воды, а хлорированной воды из эжектора - в резервуар чистой воды или смеситель


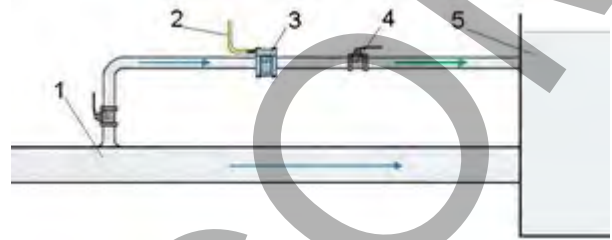


Схема включения эжектора при подаче воды в эжектор из магистрали нехлорированной воды, а хлорированной воды из эжектора - в ту же магистраль

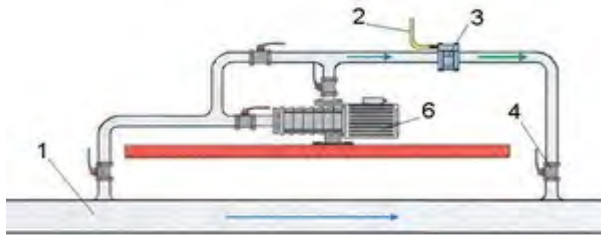

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Диапазоны дозирования (кг/час)

0.012- до 0.012
0.025- до 0.025
0.1- до 0.1
0.2- до 0.2
0.5- до 0.5
1.0- до 1.0
2.0- до 2.0
4.0- до 4.0
10.0- до 10.0
15.0- до 15.0

**Точность
дозирования**
4% от
установленного
значения

**Регулировочное
соотношение**
1:20

Вес

Нетто: не более 12 кг
Брутто: не более 35кг
Размеры упаковки
780x600x280мм

СОЕДИНЕНИЯ

Вакуум:

1-7 (2кг/час)-D8/10
8 (4кг/час)-D8/10
*Более 30м- D12/16
9 (10кг/час)-D12/16
15 (15кг/час)-D12/16

Подсоединение к эжектору:

В паспорте эжектора М
300С (М 250С)

Подсоединение к баллону:

1" (по стандарту DIN
477)

**Другие размеры
соединений**
по заказу

1. Водная магистраль
2. Хлоропровод
3. Эжектор
4. Вентиль
5. Резервуар чистой воды или смеситель
6. Насос

Код заказа:
AXB-1000/E15 - 0.012 - ЭР - П

Модель	
Диапазон дозирования	
Тип эжектора	
Вариант крепления	

Опции:
- Диапазон дозирования выбирается из таблицы.
- Тип эжектора: "ЭР" - подающий хлорированую воду в резервуар;
"ЭМ" - подающий хлорированую воду в магистраль;
"ЭБ" - подающий хлорированую воду в бассейн.
- Вариант крепления (дозатора): "П" - на панели;
"С" - на стене;
"Б" - на баллоне.