

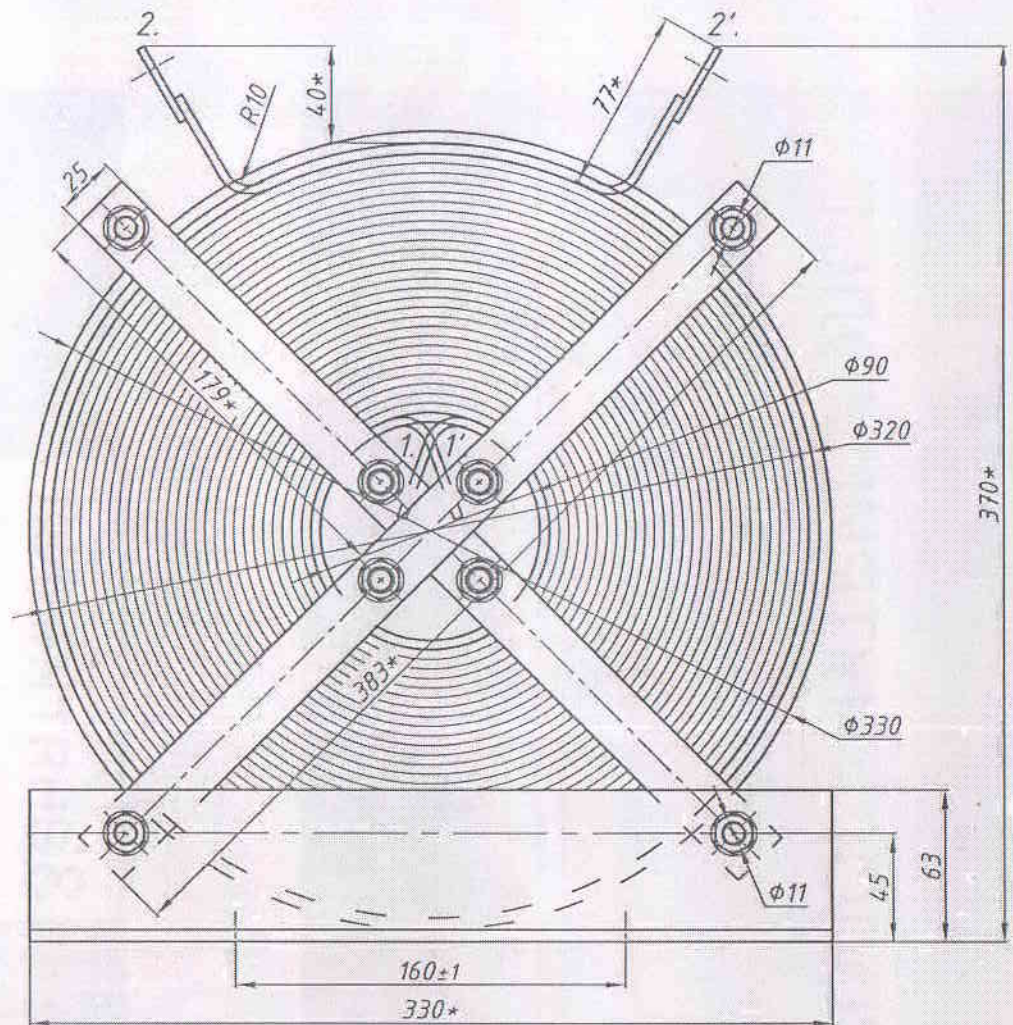
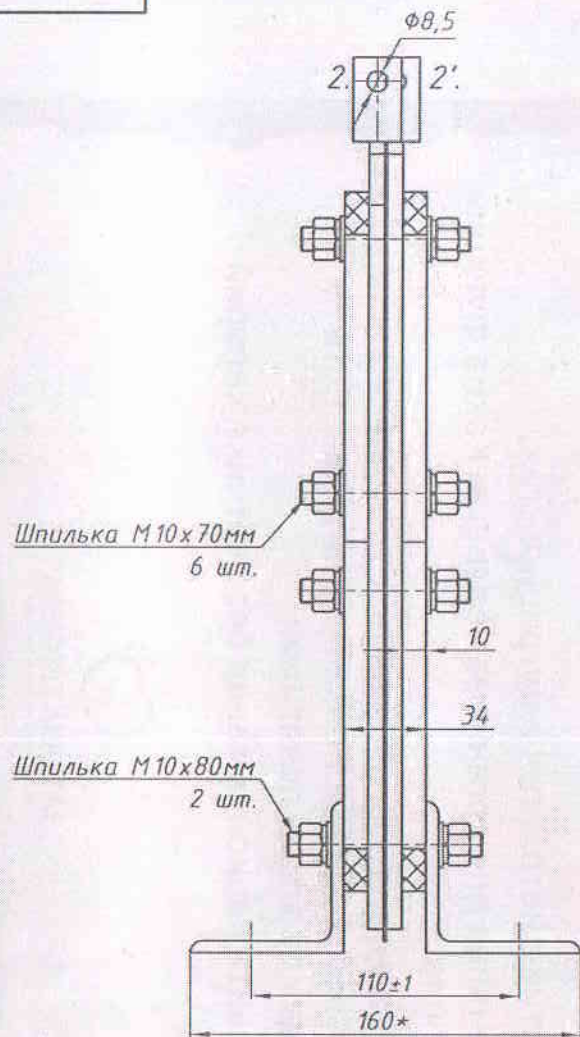




ПСД 3,55х6,3 -3,75кг х3=7,5кг

#### Схема электрическая



1. Катушки выполнить проводом ПСД 3,55х6,3,  $W_i=29$  витков. Намотка спиральная, начальный диаметр оправки 90мм.
2. \* Размеры для справок.
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2 - ТК.
4. Выводы катушки выполнить ламелями, концы разделить и паять внахлест: припой ПОС-40, флюс ФФФ.