


КАТЕТОМЕТРЫ (штангенциркули сварочные)

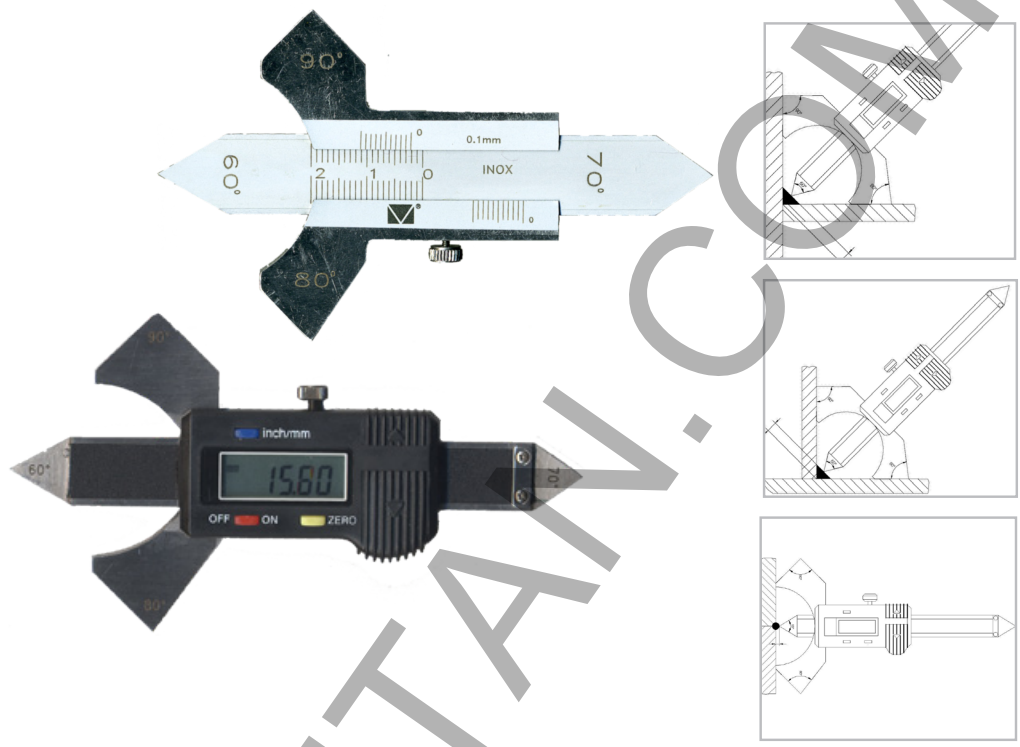

Тип	Диап.	Ц.д.	Погрешн.	Измер. углы	Индикация
	мм	мм	мм	град	
КТ-20	0-20	0,1	±0,10	60, 70, 80, 90	нониусный
КТЦ-20	0-20	0,01	±0,03	60, 70, 80, 90	цифровой

- для измерения высоты сварочных швов. Катетометр можно использовать при подготовке («разделке») поверхностей под сварку в качестве углового шаблона с углами 90°, 80°, 70°, 60°.
- имеют цифровой порт для передачи данных на ПК
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис